

# Zemědělské pláště TractorMaster

- › D.fine technologie zajišťuje vyšší motohodinový nájezd
- › N.flex technologie dodává plášti robustnost a odolnost
- › Konstrukce patky a bočnic podporuje menší zhutnění půdy



## Aplikace dezénu TractorMaster

- › Správná volba pro velmi náročné operace jak při polních pracích, tak při transportech po silnici



### D.fine technologie

O 5% větší kontaktní plocha dezénu než u standardních prémiových plášťů.


Vysoké překrytí záběrových zubů ve středové části dezénu zajišťuje pohodlnou jízdu bez vibrací.



### N.flex technologie

Flexibilita nové nylonové kostry dodává plášti větší odolnost proti poškození.

Elasticita nylonu redukuje tvorbu plochých míst po odstavce pláště a zajišťuje komfortní jízdu.

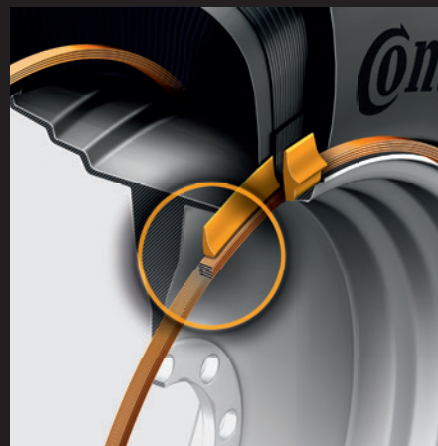

### Inovovaná patka plášťů

Obdélníkové patky vyrobené z jednoho kusu lana jsou kompaktní a skvěle fixují plášť na ráfek.

Zesílená patní oblast prodlužuje životnost patky a je připravená na regulaci hustičího tlaku v maximálním rozmezí.

Rozměr pneumatiky LI/SS	Připustné ráčky	Šířka (mm)	Vnější průměr (mm)	Statický poloměr při zatížení (mm)	Odvaleň obvod (mm)	Index obvodové rychlosti (mm)	Nosnost pneumatiky (kg) při tlaku pneumatiky (kPa)						Rychlost (km/h)															
Vysokovýkonné pláště																												
24 palcový ráfek													40	60	80	1,0	120	140	160	200	240	280						
440/65R24 128D/131A8	15 14 13	473* 463* 453*	1204*	537	3575	575	970	1160	1370	1555	1735	1905	2070									65						
							1000	1195	1410	1600	1790	1960	2135												50			
							1040	1240	1465	1660	1855	2035	2215													40		
							1270	1515	1785	2025	2265	2485	2700	3000													30	
											1545	1730	1895	2060														25
											1430	1620	1815	1990	2165													20
480/65R24 133D/136A8	15 14	503* 493*	1258*	558	3726	600	1115	1330	1565	1775	1990	2180	2370									65						
							1150	1370	1610	1830	2050	2245	2440												50			
							1195	1420	1675	1900	2130	2330	2535													40		
							1455	1735	2040	2320	2595	2845	3090	3435													30	
											1875	2100	2300	2500														25
											1735	1970	2205	2415	2625													20
540/65R24 140D/143A8	18 16	578* 558*	1340*	590	3955	625	1350	1610	1900	2155	2415	2645	2875									65						
							1390	1660	1955	2220	2490	2725	2965												50			
							1445	1720	2030	2305	2585	2830	3075													40		
							1765	2100	2475	2815	3150	3450	3750	4170													30	
											1875	2100	2300	2500														25
											1735	1970	2205	2415	2625													20
28 palcový ráfek													40	60	80	100	120	140	160	200	240	280						
440/65R28 131D/134A8	15 14 13	473* 463* 453*	1305*	587	3893	625	1050	1255	1480	1685	1885	2065	2245									65						
							1085	1290	1525	1735	1945	2125	2310												50			
							1125	1340	1580	1800	2015	2210	2400													40		
							1375	1635	1930	2200	2460	2695	2925	3250													30	
											1680	1880	2060	2240														25
											1555	1765	1975	2165	2350													20
480/65R28 136D/139A8	15 14	503* 493*	1359*	608	4044	650	1215	1445	1700	1930	2160	2370	2575									65						
							1250	1485	1755	1990	2230	2440	2655												50			
							1300	1545	1820	2065	2310	2535	2755													40		
							1585	1885	2220	2520	2820	3090	3360	3735													30	
											1990	2225	2440	2650														25
											1840	2090	2335	2560	2785													20
540/65R28 142D/145A8	18 16	562 542	1421	632	4217	675	1430	1710	2015	2290	2560	2805	3050									65						
							1475	1760	2075	2360	2635	2890	3140												50			
							1530	1825	2155	2450	2735	3000	3260													40		
							1870	2230	2625	2985	3340	3660	3975	4420													30	
											1990	2225	2440	2650														25
											1840	2090	2335	2560	2785													20
600/65R28 154D/157A8	20 18	641* 621*	1523*	672	4502	700	1680	2025	2370	2715	3020	3320	3580	4010	4315							65						
							1735	2090	2445	2800	3110	3420	3690	4135	4445										50			
							1800	2170	2535	2905	3230	3550	3830	4290	4615											40		
							2195	2645	3095	3545	3940	4330	4670	5230	5625	6180											30	
											2560	2890	3220	3550	3880	4125												25
											2340	2685	3030	3380	3725	4070	4330											20
600/70R28 157D/160A8	20 18	641* 621*	1585*	694	4668	725	1845	2230	2560	2940	3320	3700	4080	4460	4745							65						
							1900	2295	2640	3030	3420	3815	4205	4595	4890										50			
							1975	2385	2740	3145	3550	3960	4365	4770	5075											40		
							2405	2910	3340	3835	4330	4825	5320	5815	6190	6800											30	
											2560	2890	3220	3550	3880	4125												25
											2340	2685	3030	3380	3725	4070	4330											20

\*maximální hodnoty podle ETRTO

Statický poloměr zatížení a odvalený obvod jsou vypočítány.  
Pro tlak huštění nižší než 60 kPa je zapotřebí dosedací plochu patky zajistit prostřednictvím vhodných opatření.  
Změna technických parametrů vyhrazena.

Rozměr pneumatiky LI/SS	Připustné ráčky	Šířka (mm)	Vnější průměr (mm)	Statický poloměr při zatížení (mm)	Odvaleň obvod (mm)	Index obvodové rychlosti (mm)	Nosnost pneumatiky (kg) při tlaku pneumatiky (kPa)								Rychlost (km/h)													
Vysokovýkonné pláště																												
30 palcový ráfek													40	60	80	100	120	140	160	200	240	280						
540/65R30 150D/153A8	18 16	578* 558*	1492*	666	4433	700	1465	1810	2120	2425	2695	2965	3195	3580	3855							65						
							1510	1865	2185	2500	2780	3055	3295	3690	3970										50			
							1570	1935	2270	2595	2885	3175	3420	3830	4120											40		
							1915	2365	2770	3165	3520	3870	4170	4675	5025	5520											30	
											2590	2910	3230	3550														25
											2385	2720	3055	3390	3730													20
600/70R30 152D/155A8	20 18	641* 621*	1636*	720	4828	750	1855	2245	2615	2980	3350	3715	4085									65						
							1910	2315	2690	3070	3450	3830	4205												50			
							1985	2400	2795	3190	3580	3975	4365													40		
							2420	2930	3410	3885	4365	4845	5325	5850													30	
											2900	3230	3610	3945	4420	4750												25
											2720	3055	3390	3730														20
710/60R30 162D/165A8	25 24 23 21	772* 762* 752* 732*	1648*	729	4876	775	2070	2515	2895	3330	3715	4150	4535	5080	5465							65						
							2135	2590	2985	3435	3830	4280	4670	5235	5630										50			
							2215	2690	3095	3565	3975	4440	4850	5435	5845											40		
							2705	3280	3775	4345	4845	5415	5915	6625	7125	7830											30	
											2645	3040	3390	3790	4140	4640	4990											25
											2395	2755	3175	3535	3955	4315	4835	5150										20
34 palcový ráfek													40	60	80	100	120	140	160	200	240	280						
540/65R34 152D/155A8	18 16	578* 558*	1594*	705	4718	750	1555	1830	2140	2445	2720	2995	3225	3615	3875							65						
							1600	1980	2315	2650	2945	3240	3490	3910	4205										50			
							1660	2055	2405	2750	3055	3365																

